


SERIE M16..... - HP 0,21 KW 0,16

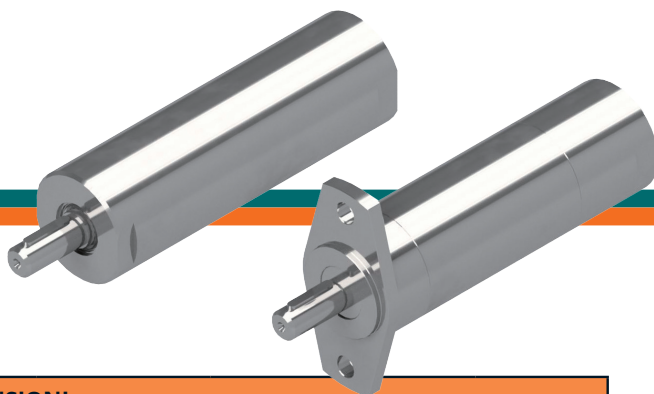

PRESTAZIONE E DIMENSIONI

MODELLO	Velocità libera Giri/1'	Velocità alla massima Potenza Giri/1'	Coppia alla massima Potenza Nm	Coppia allo spunto Nm	Coppia di stallo Nm	Quota "L" mm	Peso Kg.	Consumo l/sec
	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar			
	HP 0,21	HP 0,21	HP 0,21	HP 0,21	HP 0,21			
M16R1	13000	6500	0.24	0.36	0.48	114	0.65	5
M16R1A	2800	1400	1.1	1.7	2.2	114	0.65	5
M16R1B	2100	1050	1.5	2.3	3.0	114	0.65	5
M16R1C	1300	650	2.4	3.6	4.8	114	0.65	5
M16R1D	620	310	5.0	7.5	10	145	0.85	5
M16R2A	480	240	6.7	10	13	145	0.85	5
M16R2B	280	140	11	16	22	145	0.85	5

VERSIONI DISPONIBILI

F - Fissaggio con flangia
A - Certificazione Atex

VERSIONI NON DISPONIBILI

N - No lube
N - Non reversibile (rotazione destrorsa)
S - Non reversibile (rotazione sinistrorsa)

Lubrificazione: 2-3 gocce/1' in servizio continuo
4-6 gocce/1' in servizio intermittente

Filtrazione: 64 µ o migliore

Carico radiale: 1100 N max

Carico assiale: 900 N max

**Temperatura
d'esercizio:** da -20°C a +80°C

