

SERIE M84..... - HP 1,1 KW 0,84



PRESTAZIONE E DIMENSIONI

MODELLO	Velocità libera Giri/1'	Velocità alla massima Potenza Giri/1'	Coppia alla massima Potenza Nm	Coppia allo spunto Nm	Coppia di stallo Nm	Quota "L" mm	Peso Kg.	Consumo l/sec
	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar			
	HP 1,1	HP 1,1	HP 1,1	HP 1,1	HP 1,1			
M84N1	21600	10800	0.70	1.1	1.4	135.5	1.2	16
M84N1A	6000	3000	2.7	4	5.4	135.5	1.2	16
M84N1B	4740	2370	3.3	5	6.6	135.5	1.2	16
M84N1C	2700	1350	5.9	8.9	12	135.5	1.2	16
M84N1D	1320	660	12	18	24	170.5	1.4	16
M84N2	1040	520	15	23	30	170.5	1.4	16
M84N2A	590	295	27	40	54	170.5	1.4	16
M84N2B	290	145	53	80	106	219	2.5	16
M84N2C	180	90	86	128	172	219	2.5	16
M84N2D	120	60	129	198	258	219	2.5	16
M84N3	70	35	215	232	430	275	5.5	16
M84N3A		25				275	5.5	16

VERSIONI DISPONIBILI

N - No lube
F - Fissaggio con flangia
A - Certificazione Atex

VERSIONI NON DISPONIBILI

R - Reversibile


Lubrificazione: 2-3 gocce/1' in servizio continuo
4-6 gocce/1' in servizio intermittente

Filtrazione: 64 µ o migliore

Carico radiale: 1400 N max da N1 a N2A
3900 N max da N2B a N2D
5600 N max da N3 a N3A


Carico assiale: 1200 N max da N1 a N2A
1800 N max da N2B a N2D
2800 N max da N3 a N3A

Temperatura d'esercizio: da -20°C a +80°C

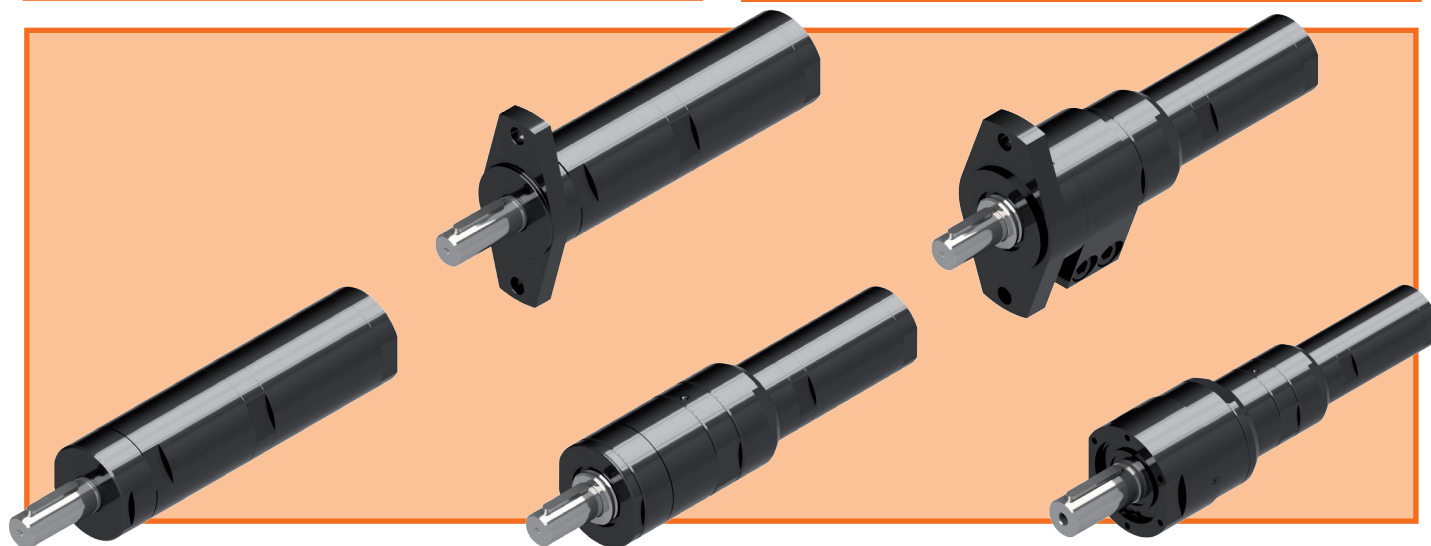




MODELLI DA M84N1 A M84N2A

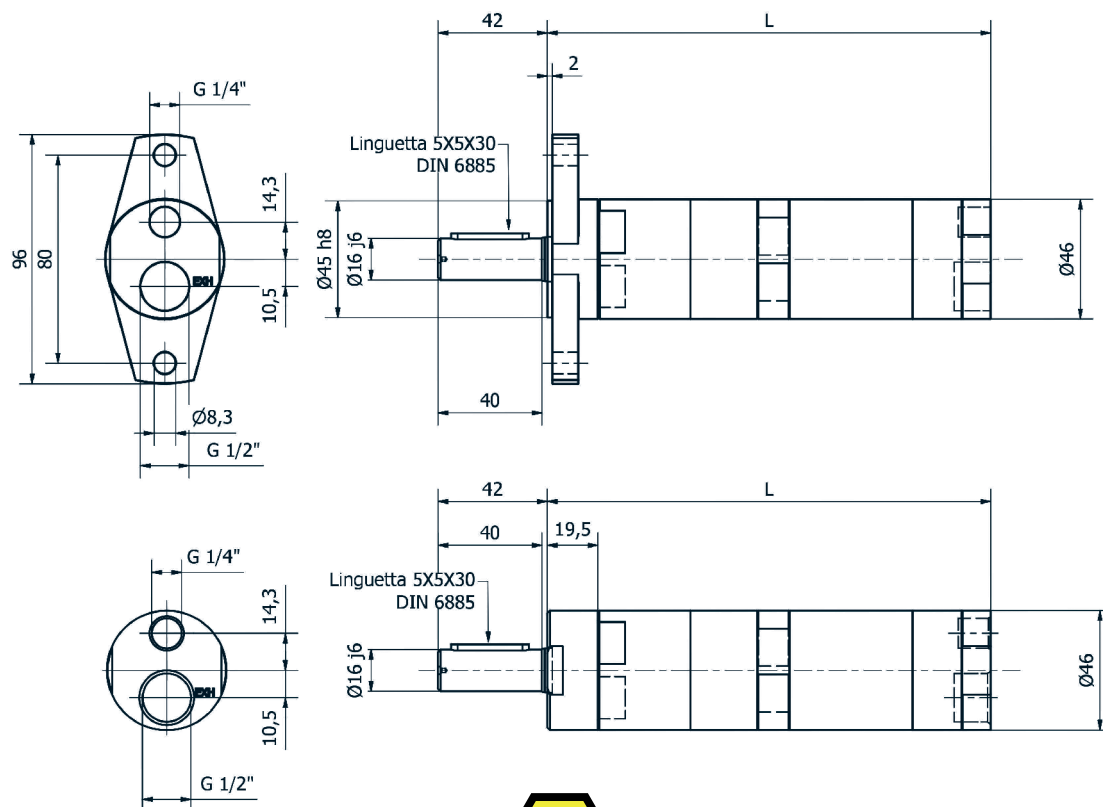

MODELLI DA M84N2B A M84N2D

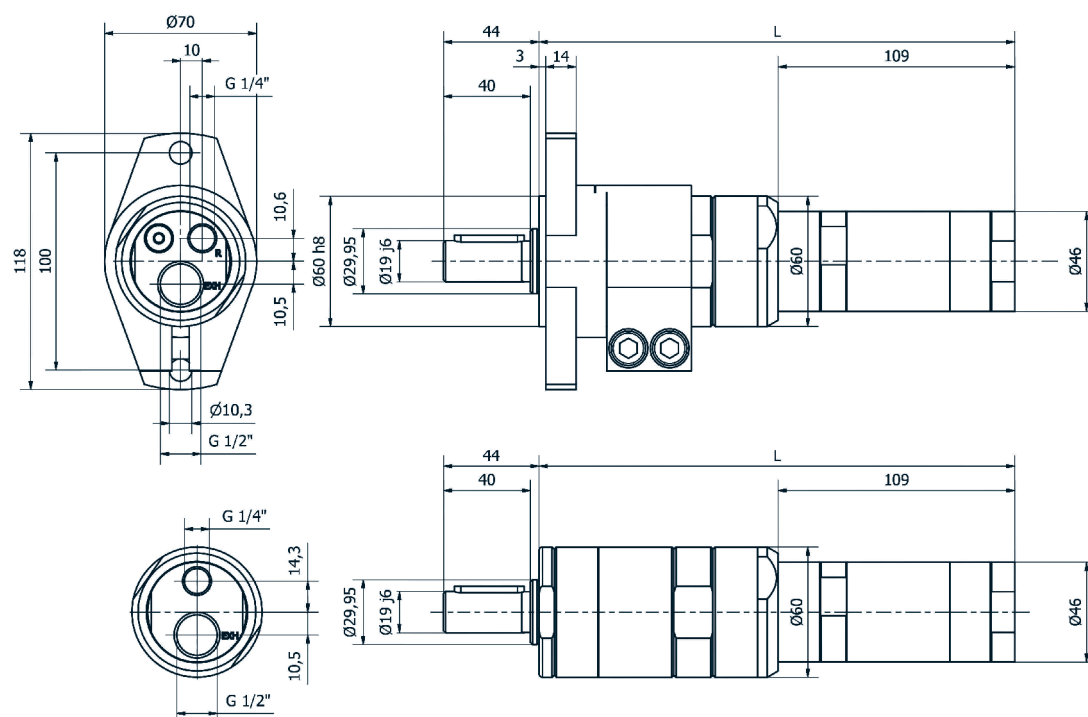

MODELLI DA M84N3 A M84N3A

