
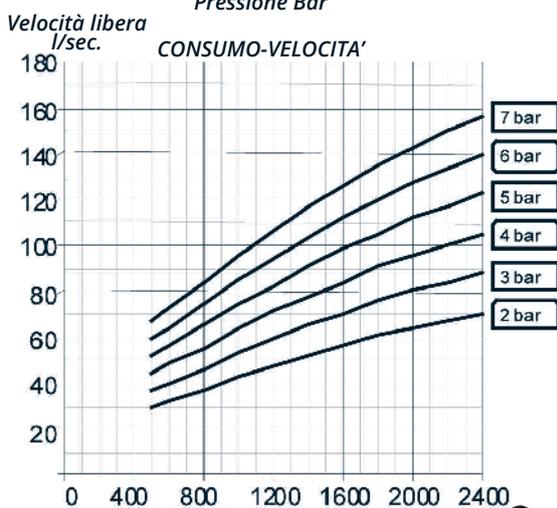
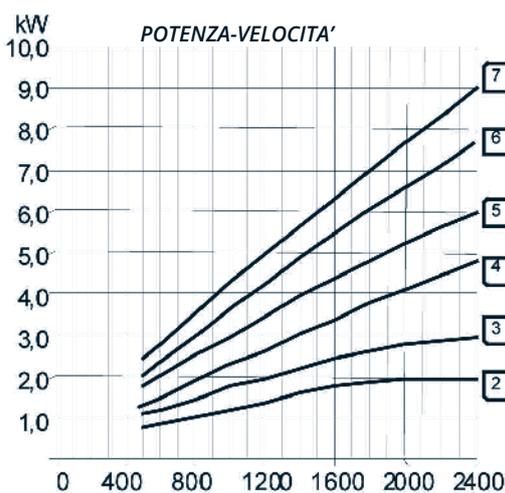
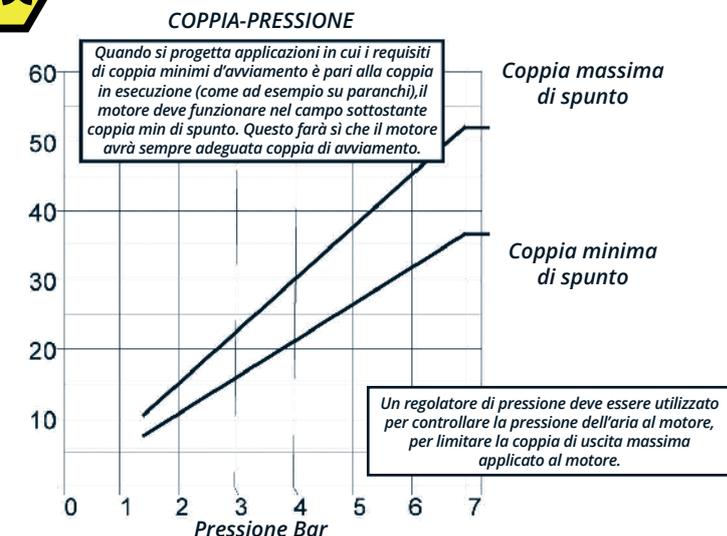


M1100BN100H4/R4

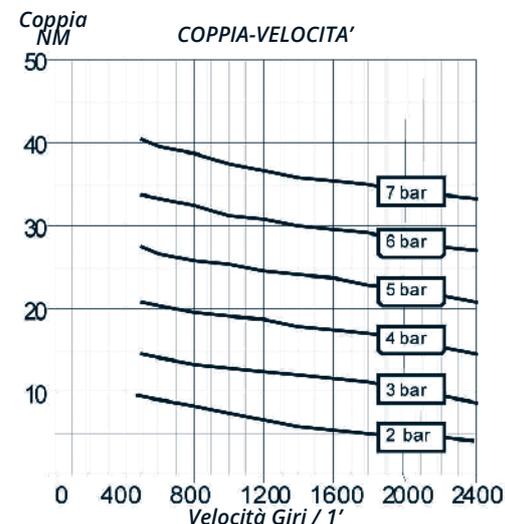

Silenziatore in dotazione con il motore.

Rumorosità: 86 dB

Il motore è reversibile.

Posizione: il motore può essere utilizzato in tutte le posizioni.

Temperatura massima

di $-20^{\circ}C$ a $+80^{\circ}C$ ($-4^{\circ}F$ a $+176^{\circ}F$).

FILTRAZIONE E LUBRIFICAZIONE

Usa 64 micron di filtrazione o superiore. Scegli un lubrificatore adatto per la portata richiesta. Al primo avviamento, iniettare l'olio nella porta di ingresso. Lubrificatore tasso di caduta di 8-10 gocce / minuto continua
Lubrificatore tasso di drop 14-16 gocce / minuto funzionamento intermittente

Velocità continua massima 2400 rpm

Massimo carico radiale sull'albero motore 620 N (140 lbf.).

Carichi assiali devono essere tenuti al minimo.

