
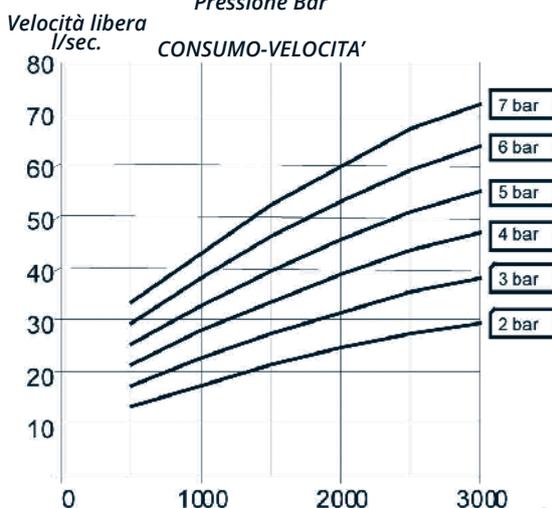
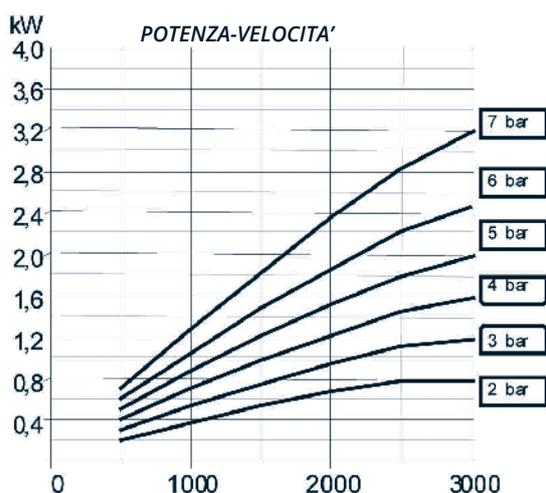
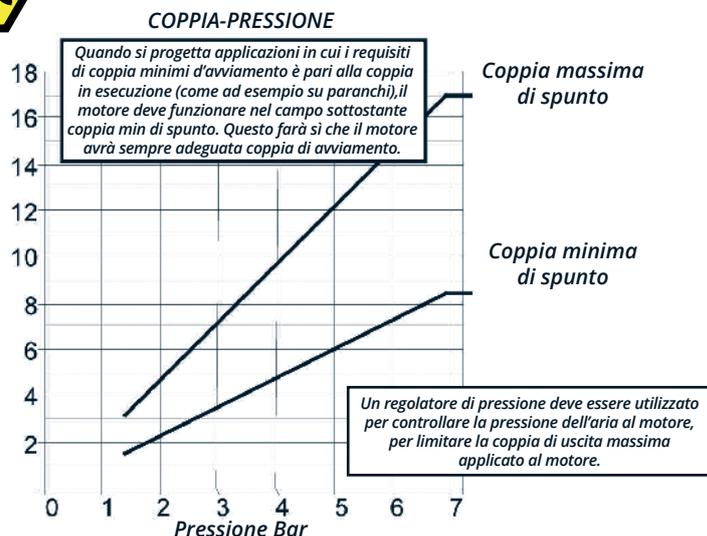


M410BN90H2/R2

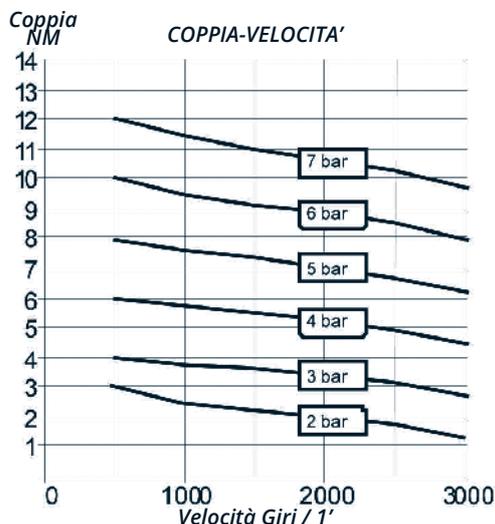

Silenziatore in dotazione con il motore.

Rumorosità: 84 dB

Il motore è reversibile.

Posizione: il motore può essere utilizzato in tutte le posizioni.

Temperatura massima

di -20 ° C a +80 ° C (-4 ° F a +176 ° F).

FILTRAZIONE E LUBRIFICAZIONE

Usa 64 micron di filtrazione o superiore. Scegli un lubrificatore.

adatto per la portata richiesta. Al primo avviamento, iniettare l'olio nella porta di ingresso.

Lubrificatore tasso di caduta di 5-6 gocce / minuto continua

Lubrificatore tasso di drop 10-12 gocce / minuto funzionamento intermittente

Velocità continua massima 3000 rpm

Massimo carico radiale sull'albero motore 300 N (70 lbf.).

Carichi assiali devono essere tenuti al minimo.

