
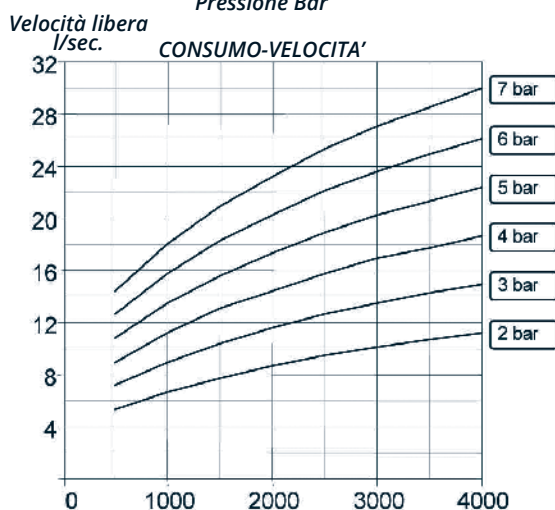
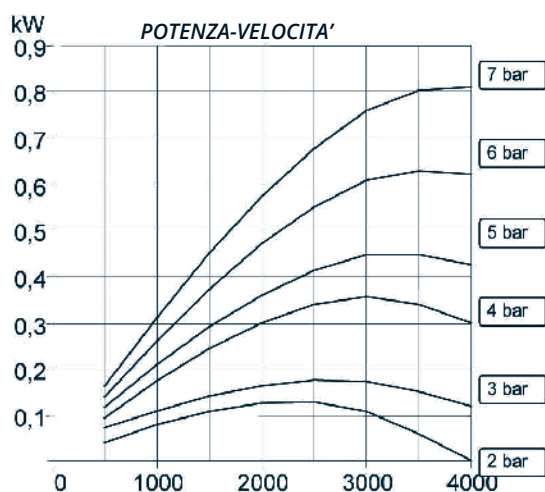
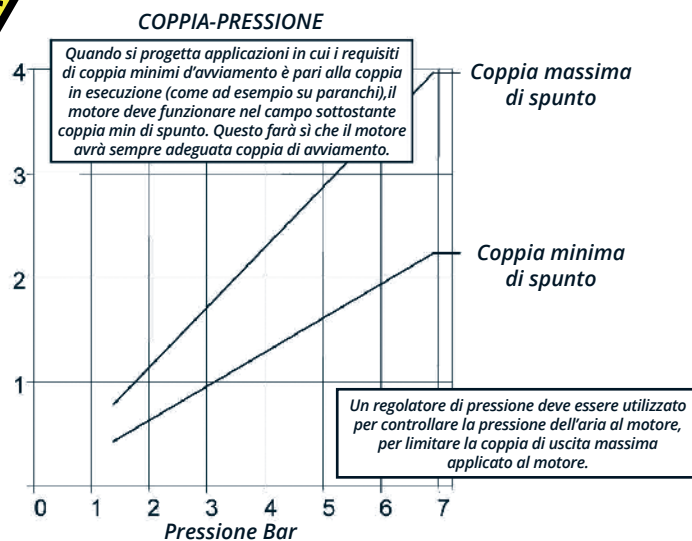


M95BN71H2/R2

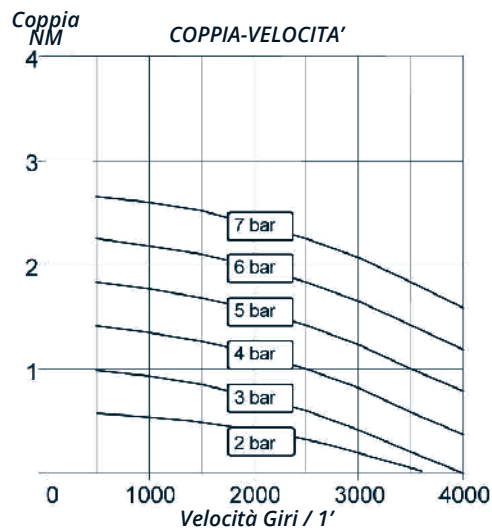

Silenziatore in dotazione con il motore.

Rumorosità: 83 dB

Il motore è reversibile.

Posizione: il motore può essere utilizzato in tutte le posizioni.

Temperatura massima

di $-20^{\circ}C$ a $+80^{\circ}C$ ($-4^{\circ}F$ a $+176^{\circ}F$).

FILTRAZIONE E LUBRIFICAZIONE

Usa 64 micron di filtrazione o superiore. Scegli un lubrificatore adatto per la portata richiesta. Al primo avviamento, iniettare l'olio nella porta di ingresso.

Lubrificatore tasso di caduta di 4-5 gocce / minuto continua

Lubrificatore tasso di drop 9-12 gocce / minuto funzionamento intermittente

Velocità continua massima 4000 rpm

Massimo carico radiale sull'albero motore 400 N (90 lbf.).

Carichi assiali devono essere tenuti al minimo.

