


6 Fori

GIREVOLI ORIZZONTALI

Questo tipo di polso permette lo svincolo dell'asse perpendicolare al corpo utensile compiendo una rotazione. Tutte le versioni prevedono un limitatore di rotazione a 330° o ad un angolo desiderato da comunicare al momento dell'acquisto.

MODELLO POLSO	COPPIA LIMITE	ACCESSORIO DISPONIBILE PER BRACCIO	NUMERO FORI FLANGIA	ASTA VERTICALE	PESO
	Nm	Taglia			Kg.
PGO310000	150	1	6	30X30	3
PGO410000	500	2-3	6	40X40	5
PGO510000	1000	3-5	6	50X50	7,5
PGO610000	2000	5	6	60X60	10

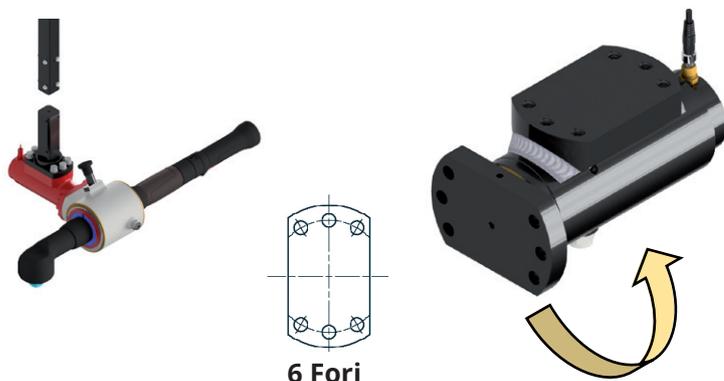

6 Fori

GIREVOLI 24 LOCK ORIZZONTALI PNEUMATICI

Questo tipo di polso normalmente vincolato permette all'asse perpendicolare al corpo utensile di essere svincolato, tramite l'apposito comando pneumatico, (per mezzo di una valvola a leva o a pulsante situata in prossimità dell'utensile) il quale permette la rotazione a 360° con un grado d'innesto di 15°. N.B. Quando l'asse d'avvitatura risulta essere parallelo a quello di rotazione del polso, un sensore induttivo elettrico di sicurezza inibisce l'avviamento dell'utensile in caso d'innesto non avvenuto.

MODELLO POLSO	COPPIA LIMITE	SENSORE INDUTTIVO	ACCESSORIO DISPONIBILE PER BRACCIO	NUMERO FORI FLANGIA	ASTA VERTICALE	PESO
	Nm		Taglia			Kg.
PLO320000	150	NO	1	6	30X30	5
PLO321000	150	SI	1	6	30X30	5
PLO420000	500	NO	2-3	6	40X40	5
PLO421000	500	SI	2-3	6	40X40	5
PLO520000	1000	NO	3-5	6	50X50	8,5
PLO521000	1000	SI	3-5	6	50X50	8,5